


甲信企业级多功能无线网关

快速配置手册（旁挂组网）

WAC5030,WAC5070系列通用

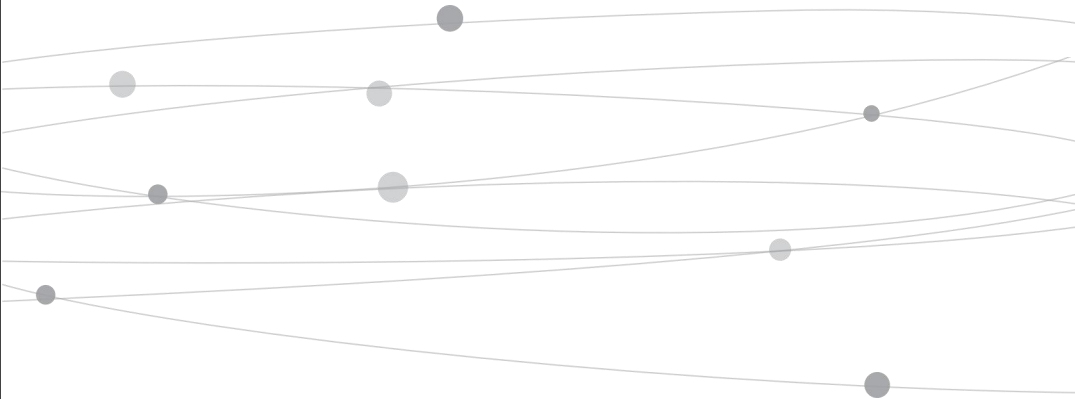


Copyright © 2025 北京甲信技术有限公司保留一切权利
免责声明：虽然北京甲信试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此北京甲信对本资料中的不准确不承担任何责任。
北京甲信技术有限公司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

官方网站：www.jiaxinnet.com.cn
地址：北京市海淀区丹棱SOHO 6号

01/连接设备

连接设备LAN1接口

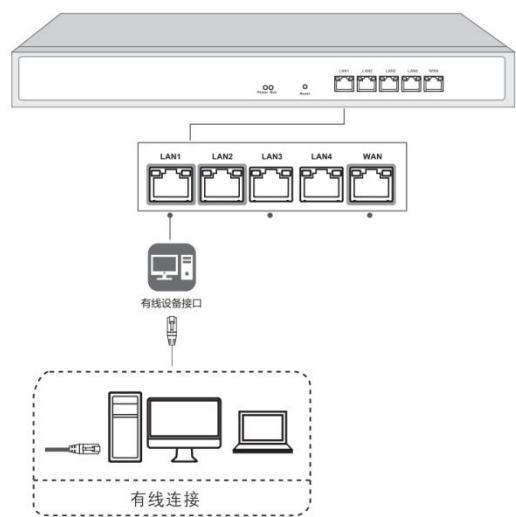

02/登录WEB页面

将PC连接到LAN1口并设置相同网段，通过172.16.0.1:2011登录页管理面，默认登录用户名/密码：admin/admin
首次登录页面需要修改默认管理员密码（推荐使用数字与字母组合的方式）

系统状态

网络接口状态

设备信息

接口状态

内网IP流量

应用流量

网络配置

流控策略

AC管理

认证上网

行为控制

对象管理

安全防护

日志记录

VPN应用

设备维护

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4

LAN5

WAN1

EXT1

EXT2

接口	类型	工作速率	IP地址	MAC地址	接收速度	发送速度
EXT2	内网口	断开	172.23.0.1	7C-27-3C-75-AC-06	0.00 KB/S	0.00 KB/S
EXT1	内网口	断开	172.22.0.1	7C-27-3C-75-AC-05	0.00 KB/S	0.00 KB/S
WAN1	外网口/网线	断开	--	7C-27-3C-75-AC-04	0.00 KB/S	0.00 KB/S
LAN5	内网口	断开	172.20.0.1	7C-27-3C-75-AC-03	0.00 KB/S	0.00 KB/S
LAN4			172.19.0.1	7C-27-3C-75-AC-02	0.00 KB/S	0.00 KB/S
LAN3			172.18.0.1	7C-27-3C-75-AC-01	0.00 KB/S	0.00 KB/S
LAN2			172.17.0.1	7C-27-3C-75-AC-00	0.00 KB/S	0.00 KB/S
LAN1		全双工	172.16.0.1	7C-27-3C-75-AB-FF	1.60 KB/S	0.49 KB/S

修改管理员密码

为了您的路由安全请先修改初始密码在使用,初始密码为 admin

旧密码:

新密码:

确认密码:

修改密码

设备基本信息

设备ID: Y23250000243, 最大用户数: 512, 最大可转

运行时长: 0天0小时19分钟55秒

内存使用率: 6% 495.07MB/7.57GB

CPU使用率: 0

CPU温度: 37°C


连接监视: 0% 25/800000

在线用户: 1人

设备型号: WAC5030, 系统版本: V5.11 B20250611

03/使用旁挂部署方式配置

旁挂部署拓扑：

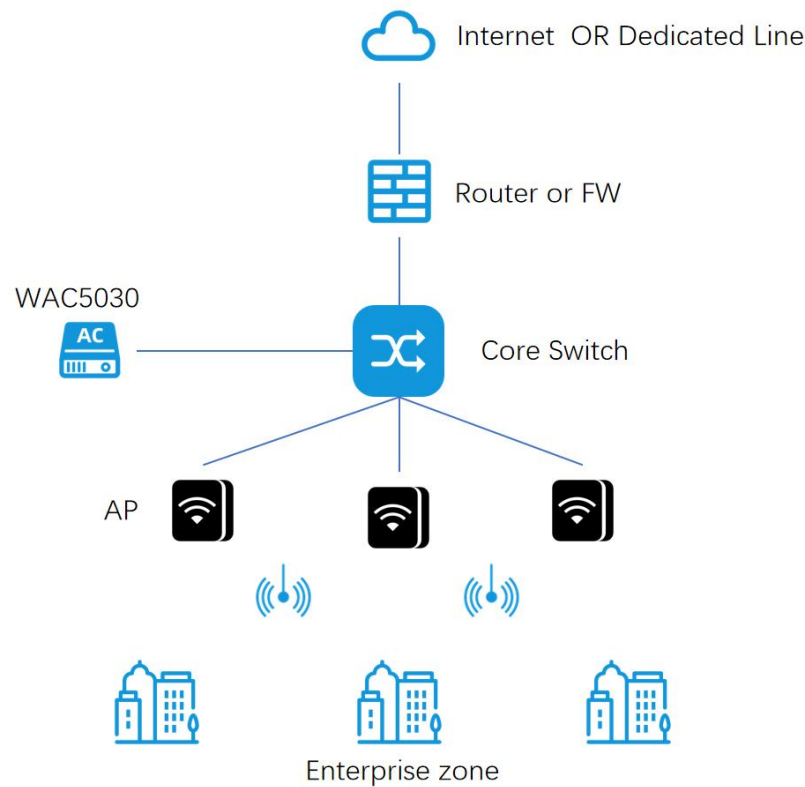

配置LAN3（以此接口为例，也可以通过子接口配置）接口地址以及需要分配给AP的管理地址（L2注册）

网络配置>>内网>>LAN

3.1 点击开启DHCP功能

3.2 输入LAN3接口地址以及需要分配的IP地址范围（地址池的起始IP推荐不分配）

JXNET 申启 当前操作 网络配置 >> 内网DHCP

系统状态

网络配置

内网DHCP

物理接口划分

子接口配置

多线路由

静态路由

动态路由

NAT/端口映射

UPnP

IGMP代理

流控策略

AC管理

认证上网

行为控制

对象管理

安全防护

日志记录

VPN应用

设备维护

内网DHCP配置

DHCP分配状态

IPv6DHCP配置

IPv6分配状态

LAN3配置

DHCP配置

DHCP静态分配

LAN3配置

DHCP配置

DHCP静态分配

LAN3配置

DHCP配置

DHCP静态分配

3.3

选择AP的IP分配策略：点击只对AP分配IP：

DHCP配置

功能启用: 已启用,点击禁用

基本参数

主DNS:

10.9.200.1

备用DNS:

10.9.200.1

地址租期:

3600

秒 默认填:3600

AP的IP分配策略:

☒ 只对AP分配IP ☐ 不对AP分配IP

(注意及时保存配置)

基本参数

主DNS:

10.9.200.1

备用DNS:

10.9.200.1

地址租期:

3600

秒 默认填:3600

AP的IP分配策略:

☒ 只对AP分配IP ☐ 不对AP分配IP

IP地址池

开始IP

结束IP

地址池

10.9.200.2

10.9.200.255

保存

04/管理并配置AP

4.1查看可管理的AP:

AC>>AP设备列表（以测试型号AP为例）：

系统状态

网络配置

流控策略

AC管理

AP设备列表

AP配置模板

AP分组定义

AP升级

黑白名单

无缝漫游

自动信道

审计配置

定位服务器

认证上网

行为控制

对象管理

安全防护

日志记录

VPN应用

AP设备列表

所有AP

重归AP

重置AP

删除AP

国家代码选择

应用配置模板

设置分组

刷新

全部设备

设备型号过滤

查询条件:


设备IP

查找

序号	AP名称	设备IP	MAC地址	SSID(2.4G/5.8G)	用户	信道	信道	功率	设备型号	设备版本	状态	设备位置	配置
					(2.4G/5.8G) 分析								
☐	1	MY WTP 1	10.9.200.3	7C-27-3C-6B-9A-FB	Wireless_AP	自动[13]	2.4G	100%	AX835	V2.0-Build20241210104511	在线	12分37秒	
				Wireless_AP	自动[52]	5.8G	100%						

4.2 配置无线模板

AC>>AP配置模板>>添加模板：

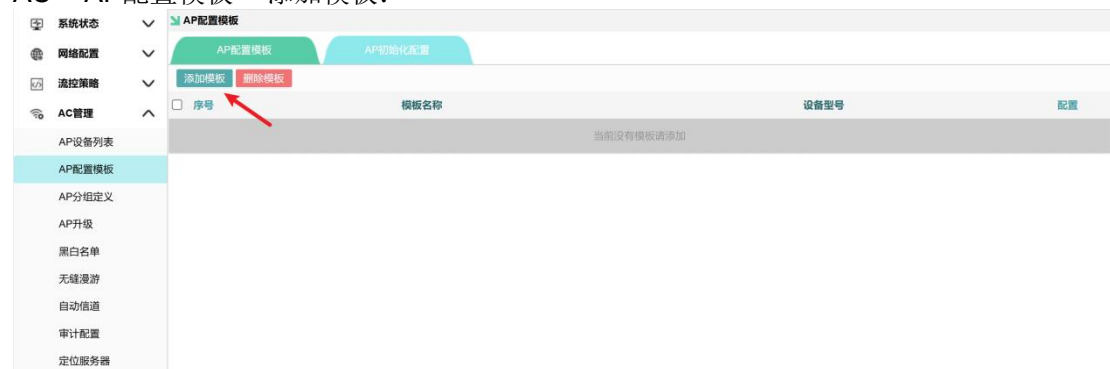


选择型号：



选择参数：

采用旁挂方式所以指定无线信号的业务VLAN ID (具体看交换机的业务划分，注意AP的上联口需要放通对应的VLAN)这里以2.4G为例(如果需要一台AP发射多个信号可以点击高级设置的虚拟信号来进行配置，配置方法和上述步骤统一)

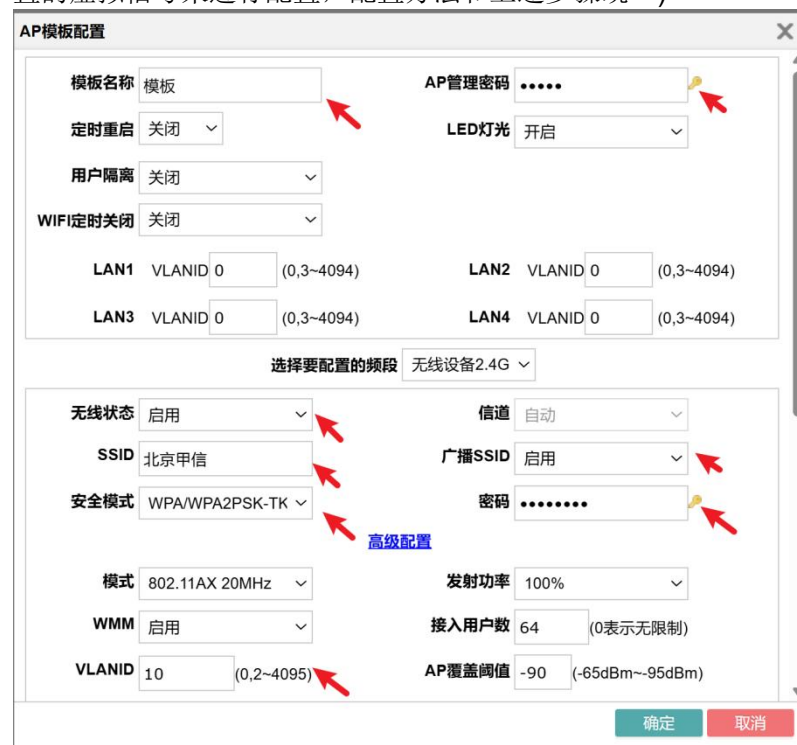

4.3


设置AP分组方便统一管理：

AC>>AP分组定义>>添加分组



将AP添加到对应分组：

AP管理>>选择AP>>设置分组>>选择分组>>点击设置

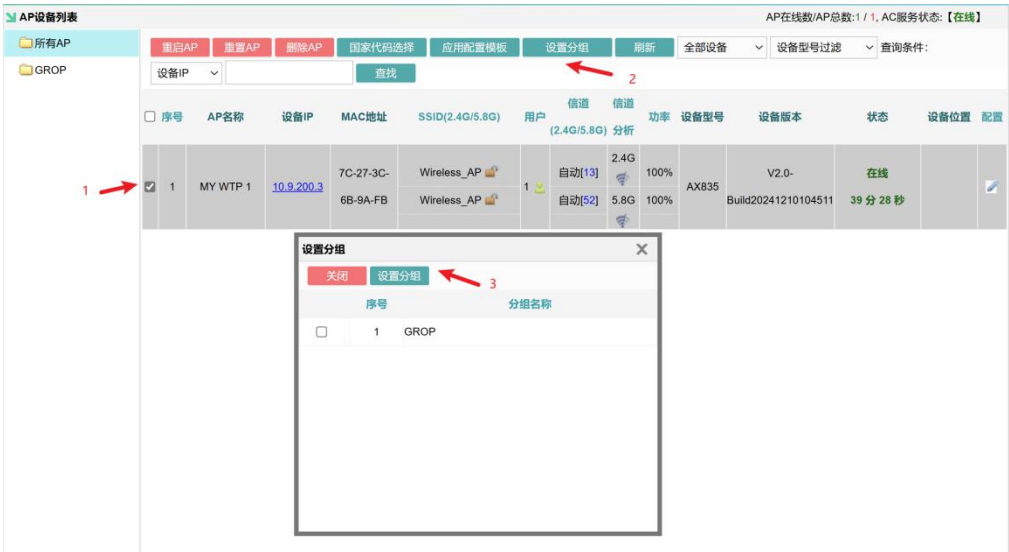

查看分组可管理的AP:

AP设备列表

AP在线数/AP总数:1 / 1, AC服务状态:【在线】

所有AP

GROP

重启AP

重置AP

删除AP

国家代码选择

应用配置模板

设置分组

刷新

全部设备

设备型号过滤

查询条件:

设备IP

查找

序号	AP名称	设备IP	MAC地址	SSID(2.4G/5.8G)	用户	信道	信道	功率	设备型号	设备版本	状态	设备位置	配置
						(2.4G/5.8G)	分析						
1	MY WTP 1(GROP)	10.9.200.3	7C-27-3C-6B-9A-FB	Wireless_AP Wireless_AP	1	自动[13]	2.4G 5.8G	100%	AX835	V2.0-Build20241210104511	在线 41分41秒		

4.4 应用模板:
点击应用配置模板>>选择模板>>点击应用

重启AP重置AP删除AP国家代码选择应用配置模板设置分组刷新全部设备设备型号过滤查询条件:

设备IP查找

序号	AP名称	设备IP	设备型号	设备版本	状态	设备位置	配置
1	MY WTP 1(GROP)	10.9.200.3	AX835	V2.0-Build20241210104511	在线 41分41秒		

应用配置模板

关闭应用模板

模板名称设备型号

☒模板AX835

05/使用终端连接并测试

